SOSTITUZIONE MANIGLIA

Ruotare la maniglia di 90°, svitare le 2 viti, estrarre la maniglia e sostituirla con una nuova.

SOSTITUZIONE MECCANISMO DI CHIUSURA INTERNO AL PROFILATO

Con le ante impachettate (non distese) scollegare l'anta dalla parte delle maniglie, svitando i grani presenti sulle cerniere ed estraendo i perni. In caso di cerniere sfilabili, estrarre sempliecemente il perno. (vedi a pag. 15)

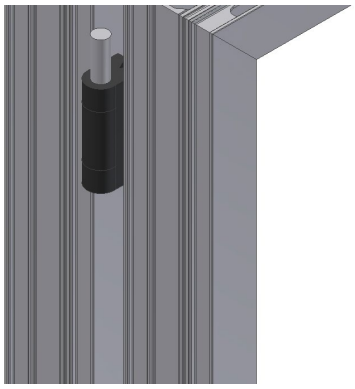

Liberare anche le cerniere dalla parte dei carrelli estraendo questa volta competamente i perni.
Ora l'anta è completamente libera, posizionarla su un piano orizzontale, ruotare la maniglia di 90°, svitare le viti di fissaggio e rimuoverla dal montante.

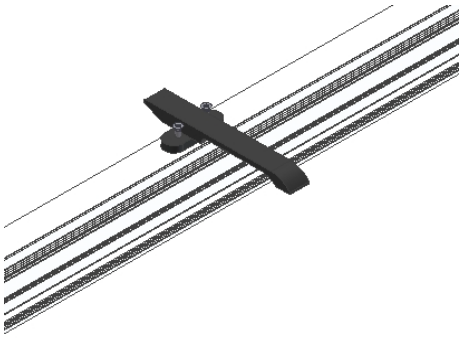

Smontare il traverso inferiore agendo sulle 4 viti delle squadrette poste nei 2 angoli (destro e sinistro) dell'anta con una chiave esagonale da 5mm.

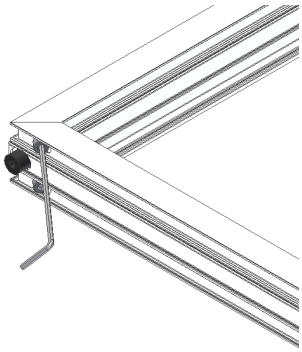

Una volta rimosso il traverso inferiore, estrarre il meccanismo completo di aste di chiusura. Svitare il meccanismo da sostituire e procedere in senso inverso per rimontare l'anta.

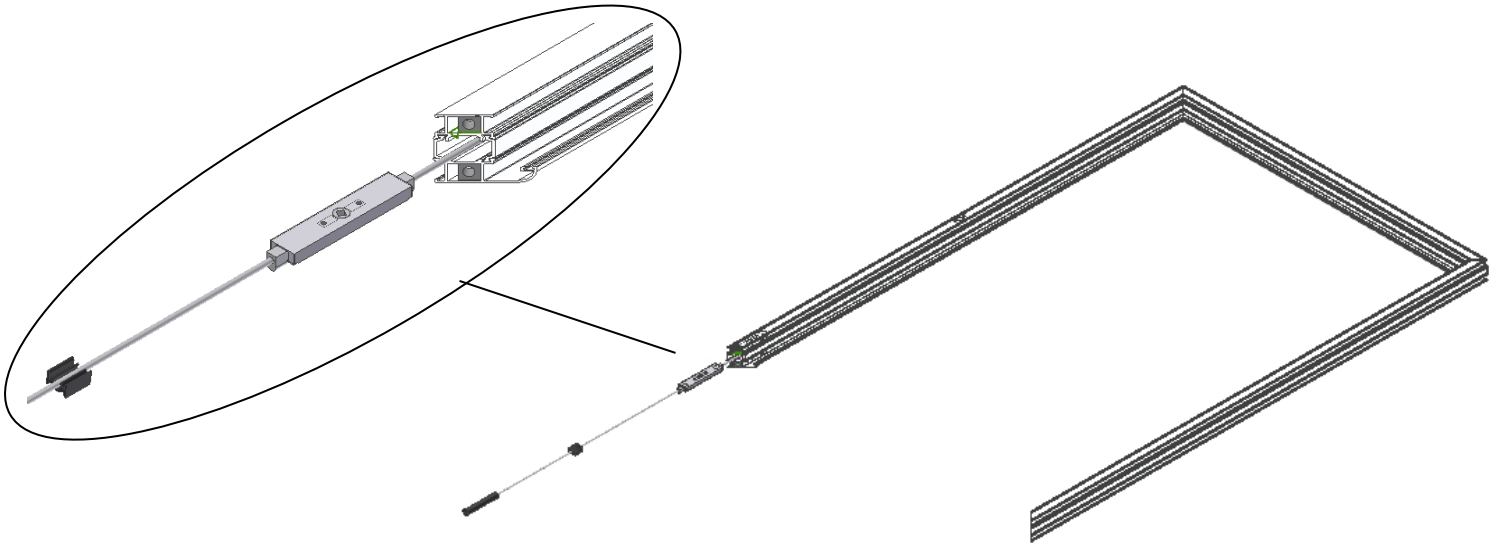
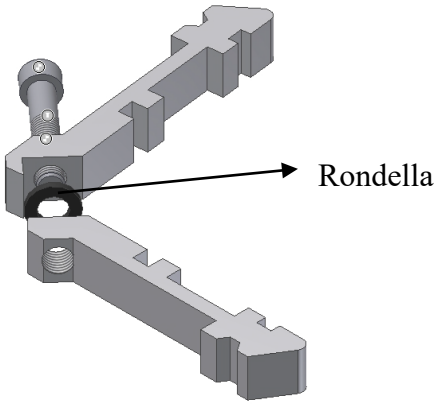
Prima di rimontare l'anta al fine di consentire un adeguato serraggio dell'angolo, togliere la rondella che si trova tra le due parti della squadretta, poi procedere al serraggio definitivo.